


**Damwandplaat 20/1100 | Gevel | Restpartij | Staal 0,40 mm | 25 µm Polyester
| 7016 - Antracietgrijs**



Artikelnr.: 504076W20LA

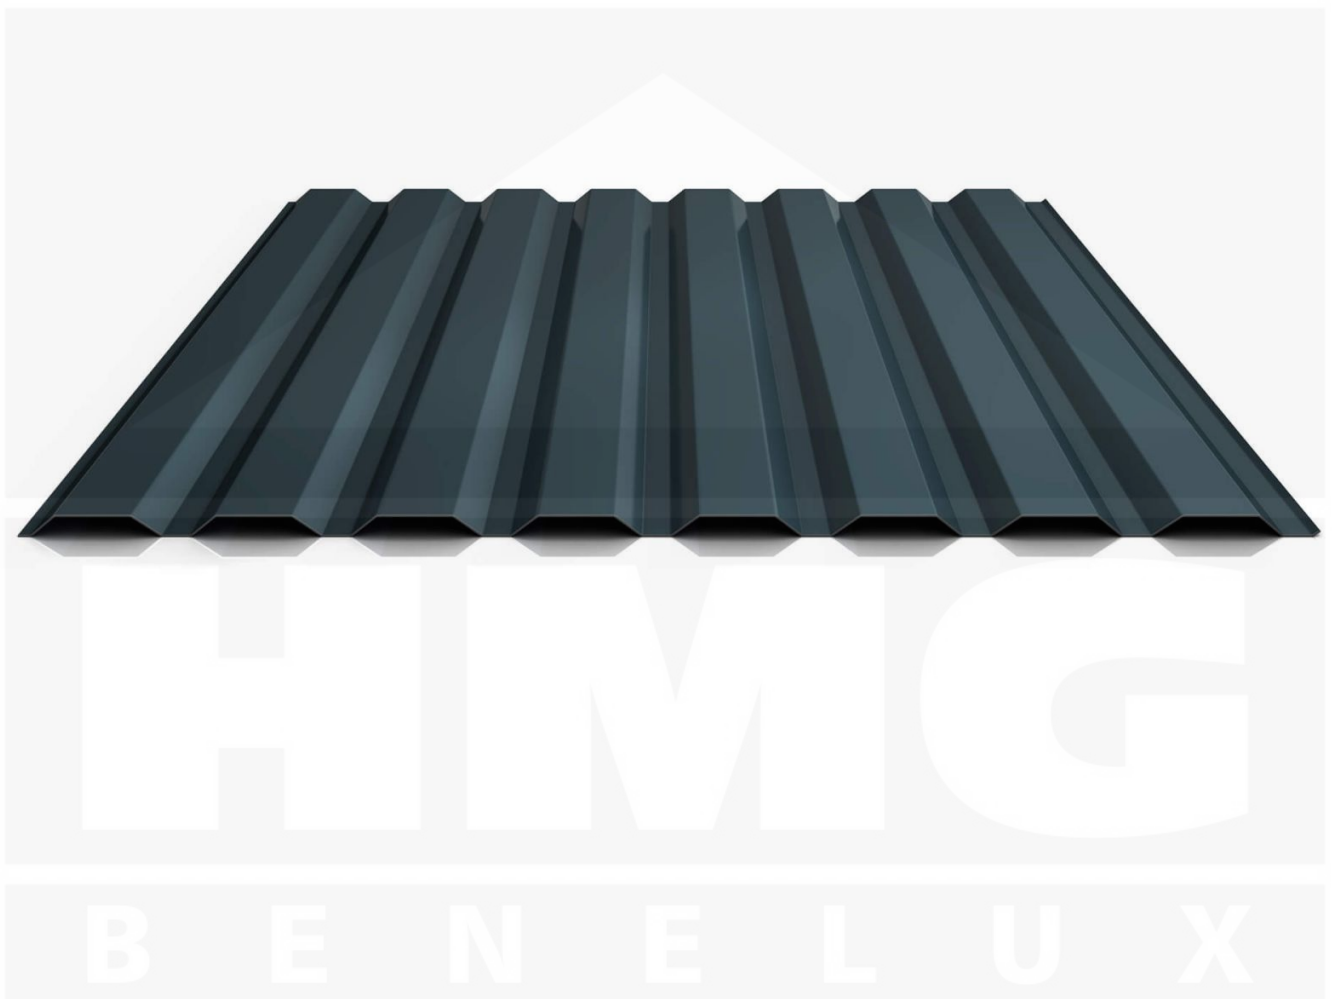

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Damwandplaat PS20/1100TW

Stalen damwandplaat PS20/1100TW met een totale profielhoogte van 20 mm en een werkende breedte van 1100 mm. Deze stalen damwandplaten met een materiaaldikte van 0,40 mm wegen 3,81 kg/m² en worden op bestelling tot een lengte van 6 m nauwkeurig op maat geprofileerd.

Producttoepassingen

De damwandplaat PS20/1100TW wordt ook als profiel 20/138 aangeduid. Deze damwandplaten worden als wandplaat / gevelplaat geprofileerd. Deze wandplaten / gevelplaten zijn geschikt als gevelbekleding van kleinere gevels van recreatiewoningen, schuren, tuinhuizen en tuinschuttingen. Voor nieuwbouw en renovatie van grotere gevels adviseren wij profielplaten met een staaldikte van minimaal 0,50 mm.

Let op: Als een statische berekening voor het project nodig is, mogen geen producten zonder DIN of volgens DIN EN 14782 (restpartijen) worden gebruikt! Hiervoor zijn producten volgens DIN EN 1090 voorzien.

Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.

Garantie

Op deze Weckman damwandprofielplaten made in Germany hebt u 10 jaar coating garantie en 30 jaar functionele garantie.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 1135 mm, elke volgende plaat + 1100 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Uitvoering | Gevelplaat |
| Profiel | Damwand |
| Profielhoogte | 20 mm |
| Plaatbreedte | 1135 mm |
| Werkende breedte | 1100 mm |
| Lengte | 150 mm - 6000 mm |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,40 mm |
| Coating | 25 µm polyester |
| Structuur | Glad, iets glanzend |
| Kleur | Antracietgrijs (RAL 7016) |
| Achterkant | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Toepassing | Normale atmosferische omstandigheden |
| Garantie | 10 jaar doorroesten |
| Garantie | 10 jaar |
| Steuningsafstand | max. 80 cm |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Dal: ca. 6 schroeven p/m ² |
| Eigenschap | Restpartij |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A1 |
| Anti-Drup vilt | Zonder |
| Kwaliteit | Low-Budget |
| DIN | EN 14782 |
| Reliëfdruk | Nee |
| Topseller | Nee |
| Sale | Ja |
| Sale | Ja |
| Merk | Weckman |
| Voor zonnepanelen | Nee |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.