


DATASHEET STABIPOL GOLFPLAAT 177/51

Materiaal	: glasvezelversterkte polyester gevuld met minerale aluminiumoxide
Profieltype	: golfplaat 177/51
Toepassing	: dak
Kleur	: opaak
Plaatbreedte	: 1096 mm
Werkende breedte	: 1060 mm
Lengtes	: maximaal vervoerbare lengte (12.500mm)
Dikte (gemiddelde)	: 1,8 mm / 3,2 kg/m ²

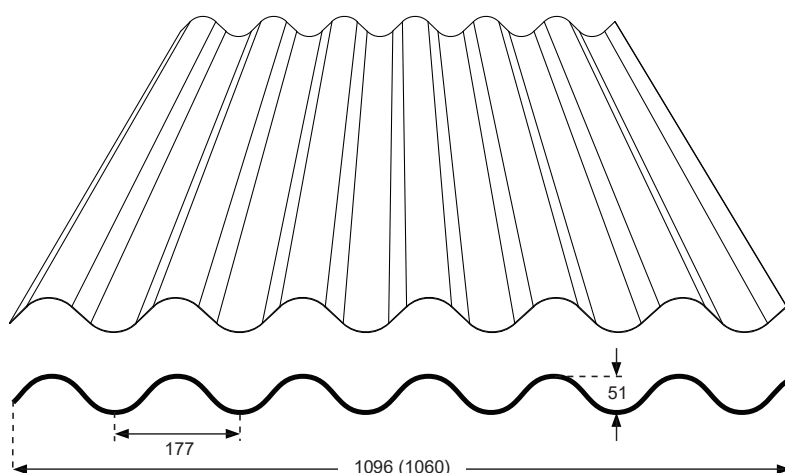

Gebruikstemperatuurgebied	: -40 tot 130 °C
Lin. therm. uitzettingscoëfficiënt	: 0,025 mm/m °C
Brandklasse	: Cs3d0 (volgens EN-13501-1)
UV bescherming	: éénzijdig Melinex 389
Lengte toleranties	: +/- 10 mm
Breedte toleranties	: +/- 5 mm
Golfhoogte tolerantie	: +/- 3 mm
Maximaal te buigen tot een radius	: 20 m

Belasting (kg/m ²)	Overspanning (cm) met een maximale doorbuiging van 1/100 van de overspanning	
	2 gordingen	3 of meer gordingen
80	154	209
120	135	183
160	122	166
200	114	154

Minimale dakhelling : 5%

Klassificatie EN 1013-2 : 2000